



燈の匠
Light Master

FORCE CNC 短牌架


安裝說明書

* 牌架螺絲建議全數點上螺絲膠

產品內容



大支架

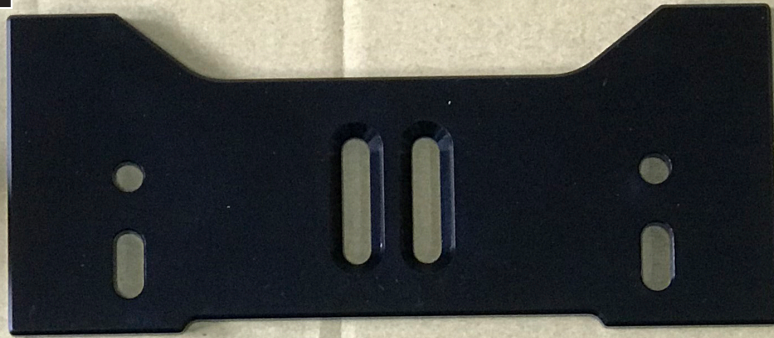

車台牌架



*牌照燈產品



中支架



牌照板



小支架



方向燈支架

牌照螺絲包



3 m m
螺絲 *4



5mm 長 螺
絲 *2+ 螺帽
*2

2pin 接頭



4 m m
螺絲 *4



5mm 螺絲
*4

說明書與總

車台螺絲包



長螺絲 *4




螺帽 *2



墊片 *4

所需工具


外六角 10mm

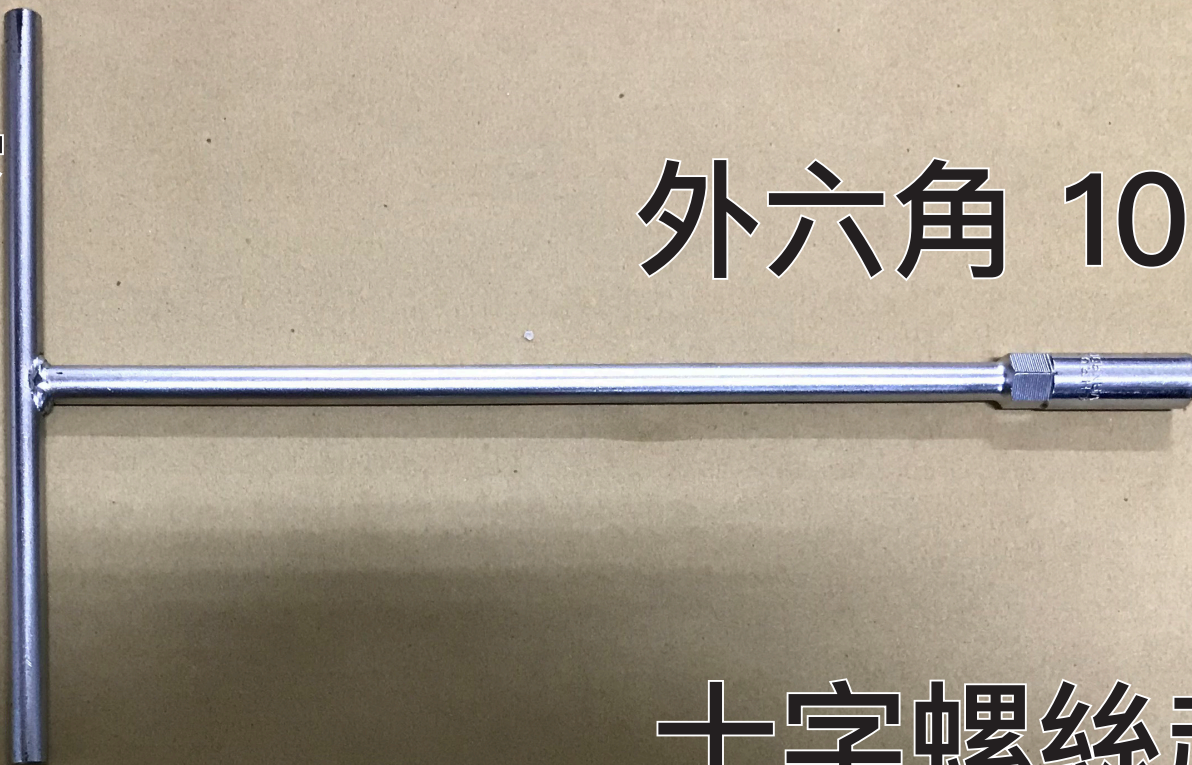


十字螺絲起子




內六角 5mm

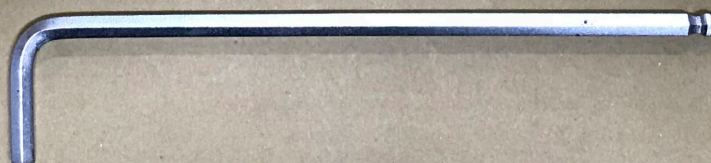

內六角 4mm

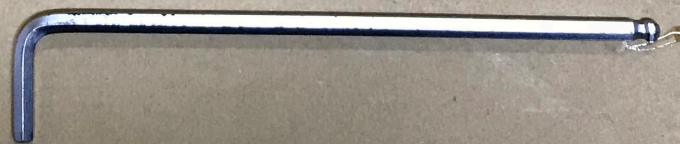

內六角 3mm




安裝說明

卸下螺絲，拆除電池蓋



拔除線組，拆除電池

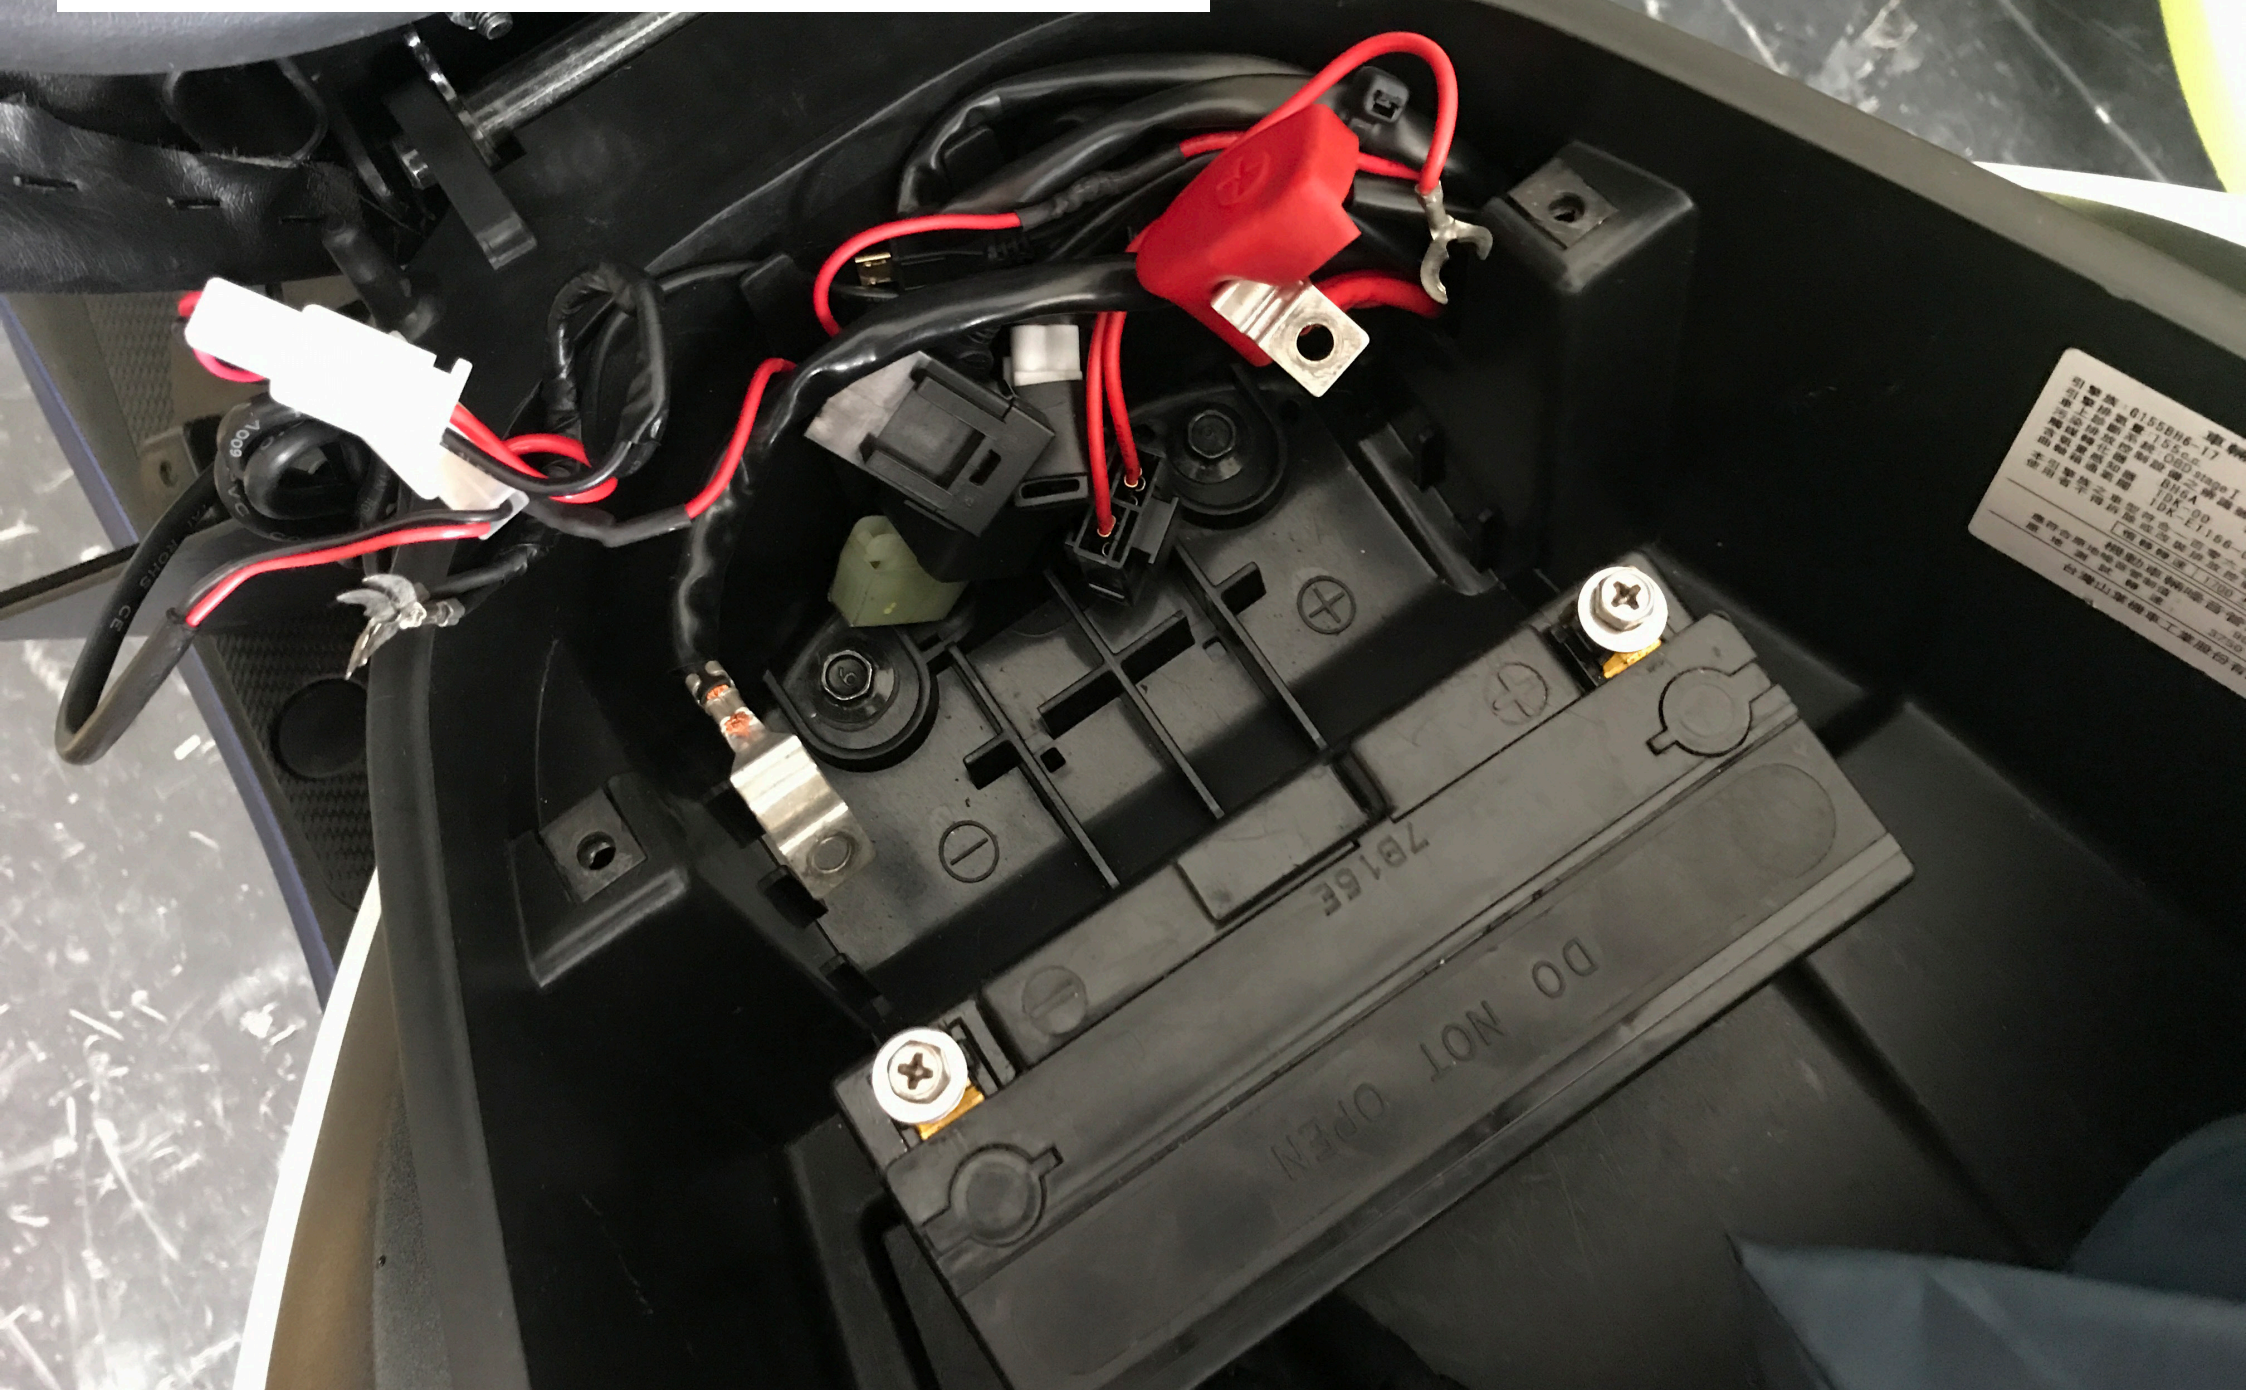

卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）



卸下左右四顆螺絲，扶手拆除



卸下螺絲



卸下左右螺絲

拆除排版




拔除所有線組

方向燈

行煞燈

牌照燈

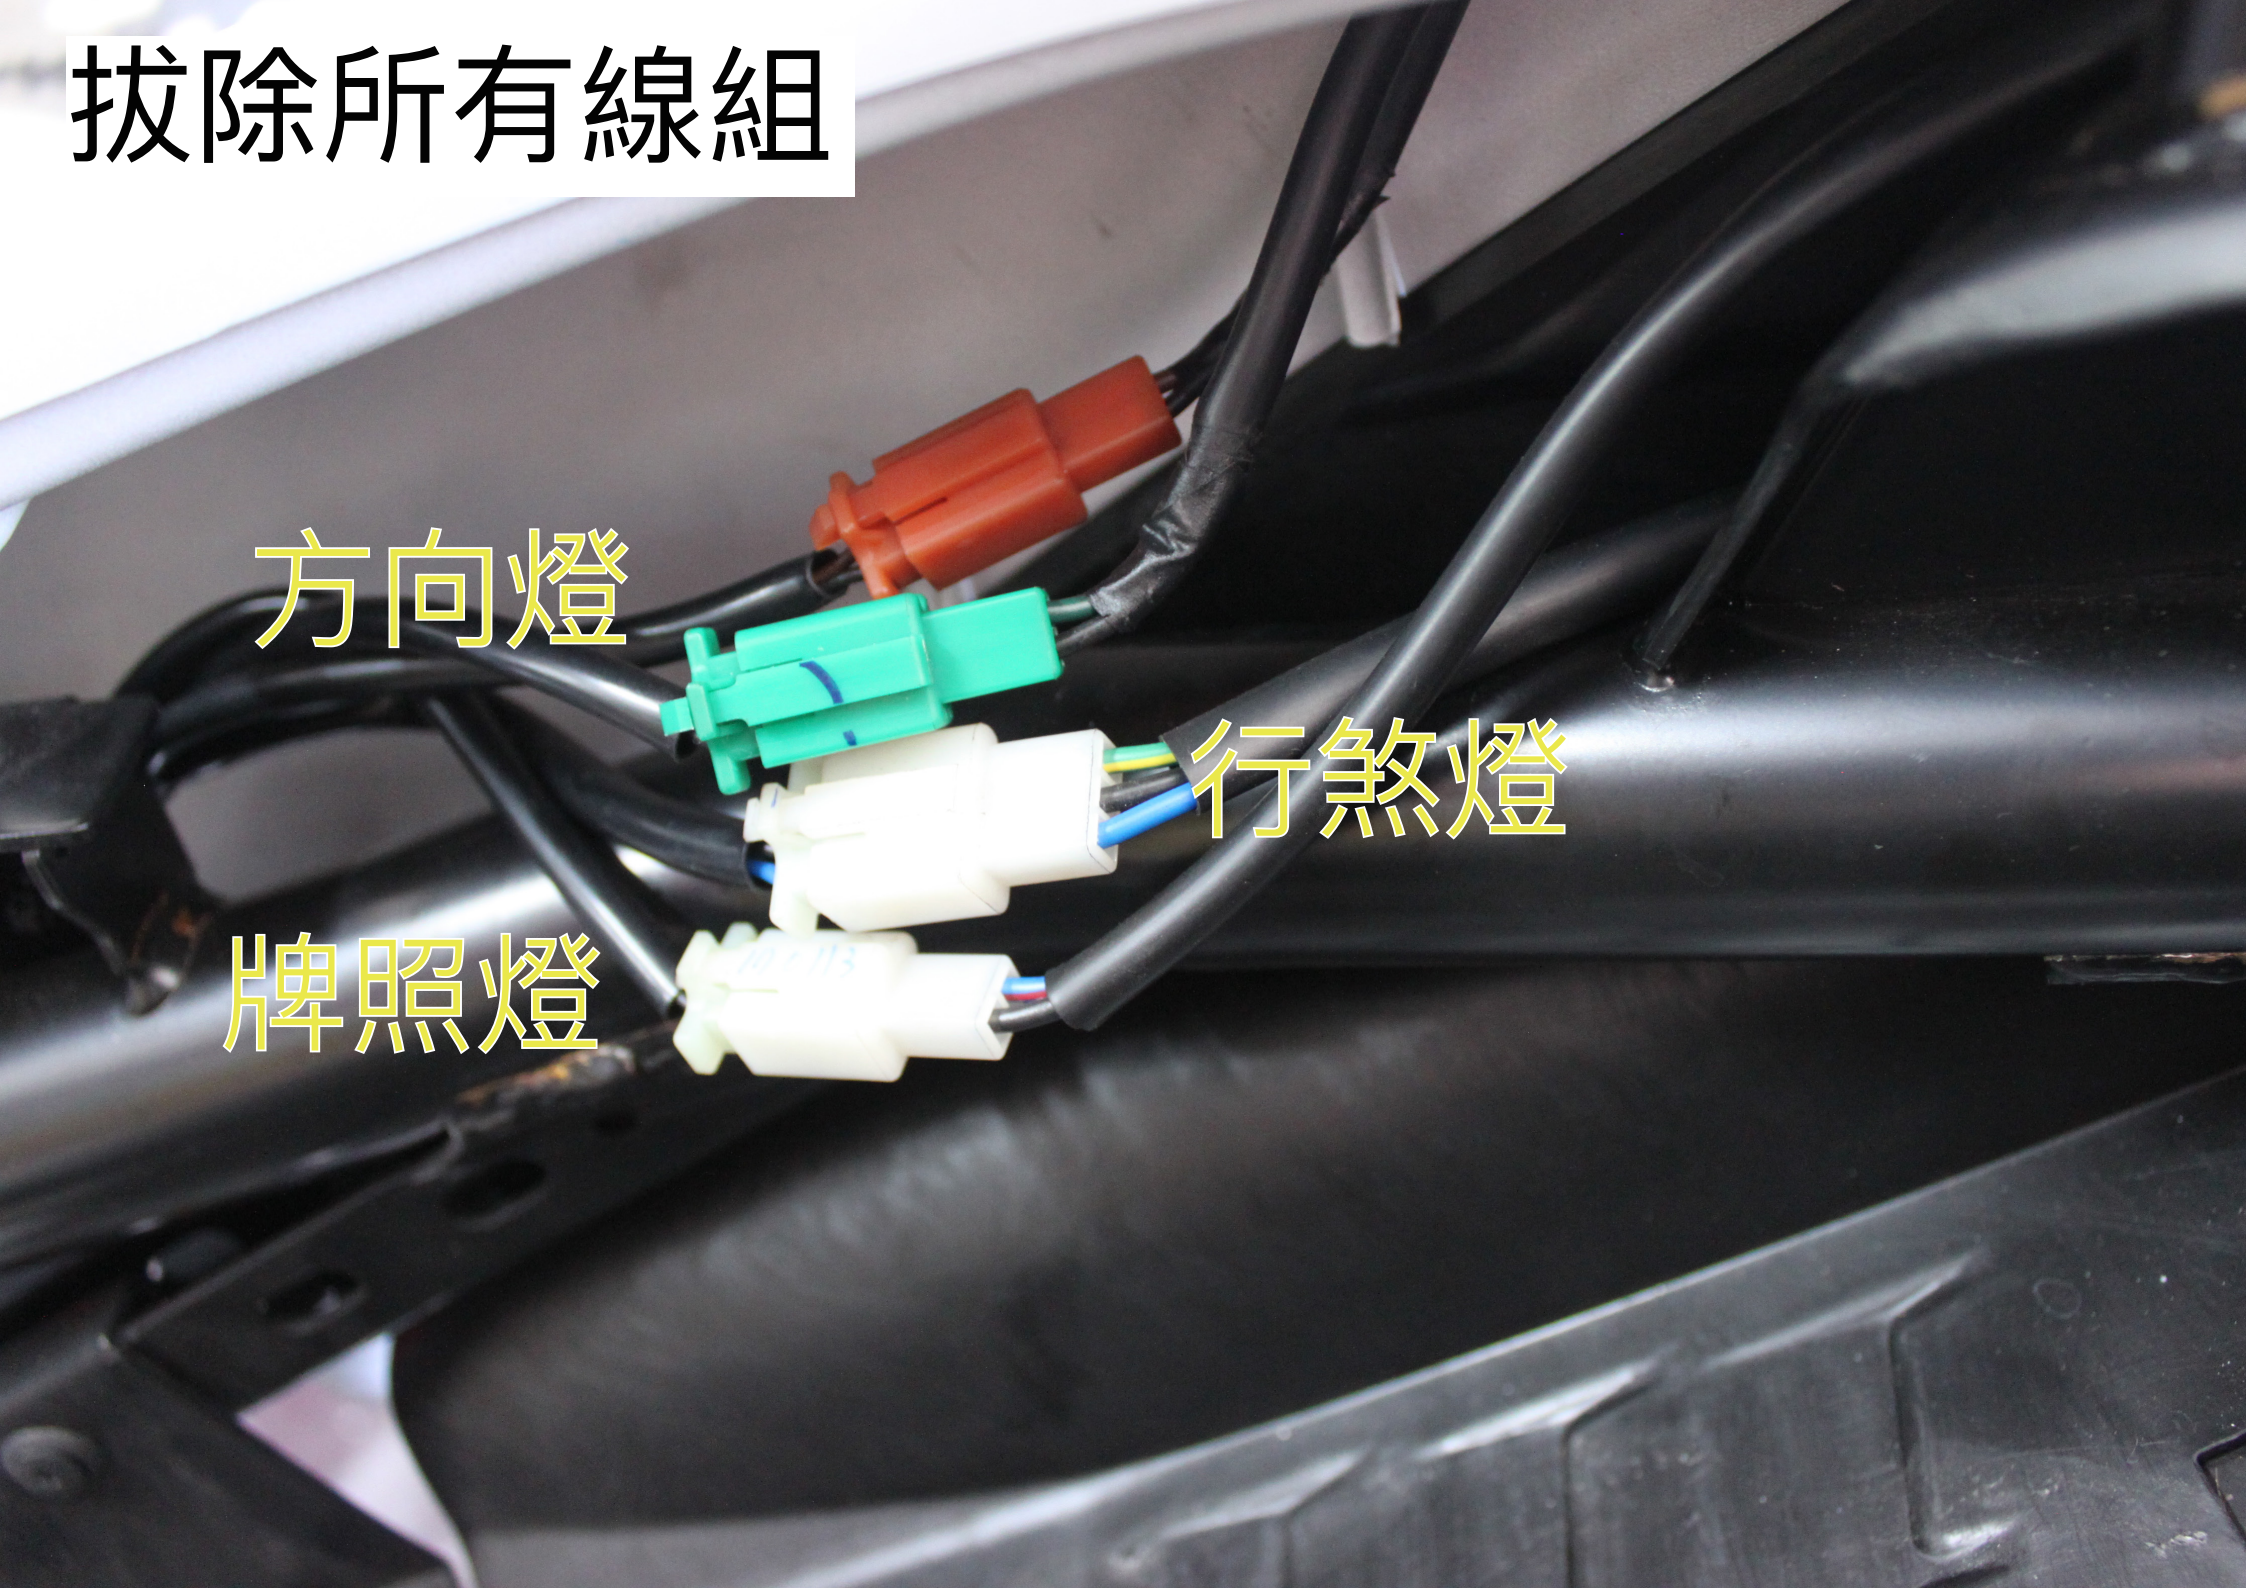

牌照燈鎖上螺絲



小支架鎖上螺絲



可以在該範圍內及下方圓孔調整牌架高度，確定後便可鎖緊

鎖上方向燈支架



若無購買外掛式方向燈則不需安裝此支架

中支架放入小支架內



請確實將長的孔裝在外側（下方）

鎖上左右側螺絲




外側螺絲鬆開可調整牌架角度，確定後便可鎖緊

鎖上大支架



可此處可調整牌照向後的長度，確定後便可以長螺絲鎖緊

鎖上車台牌架

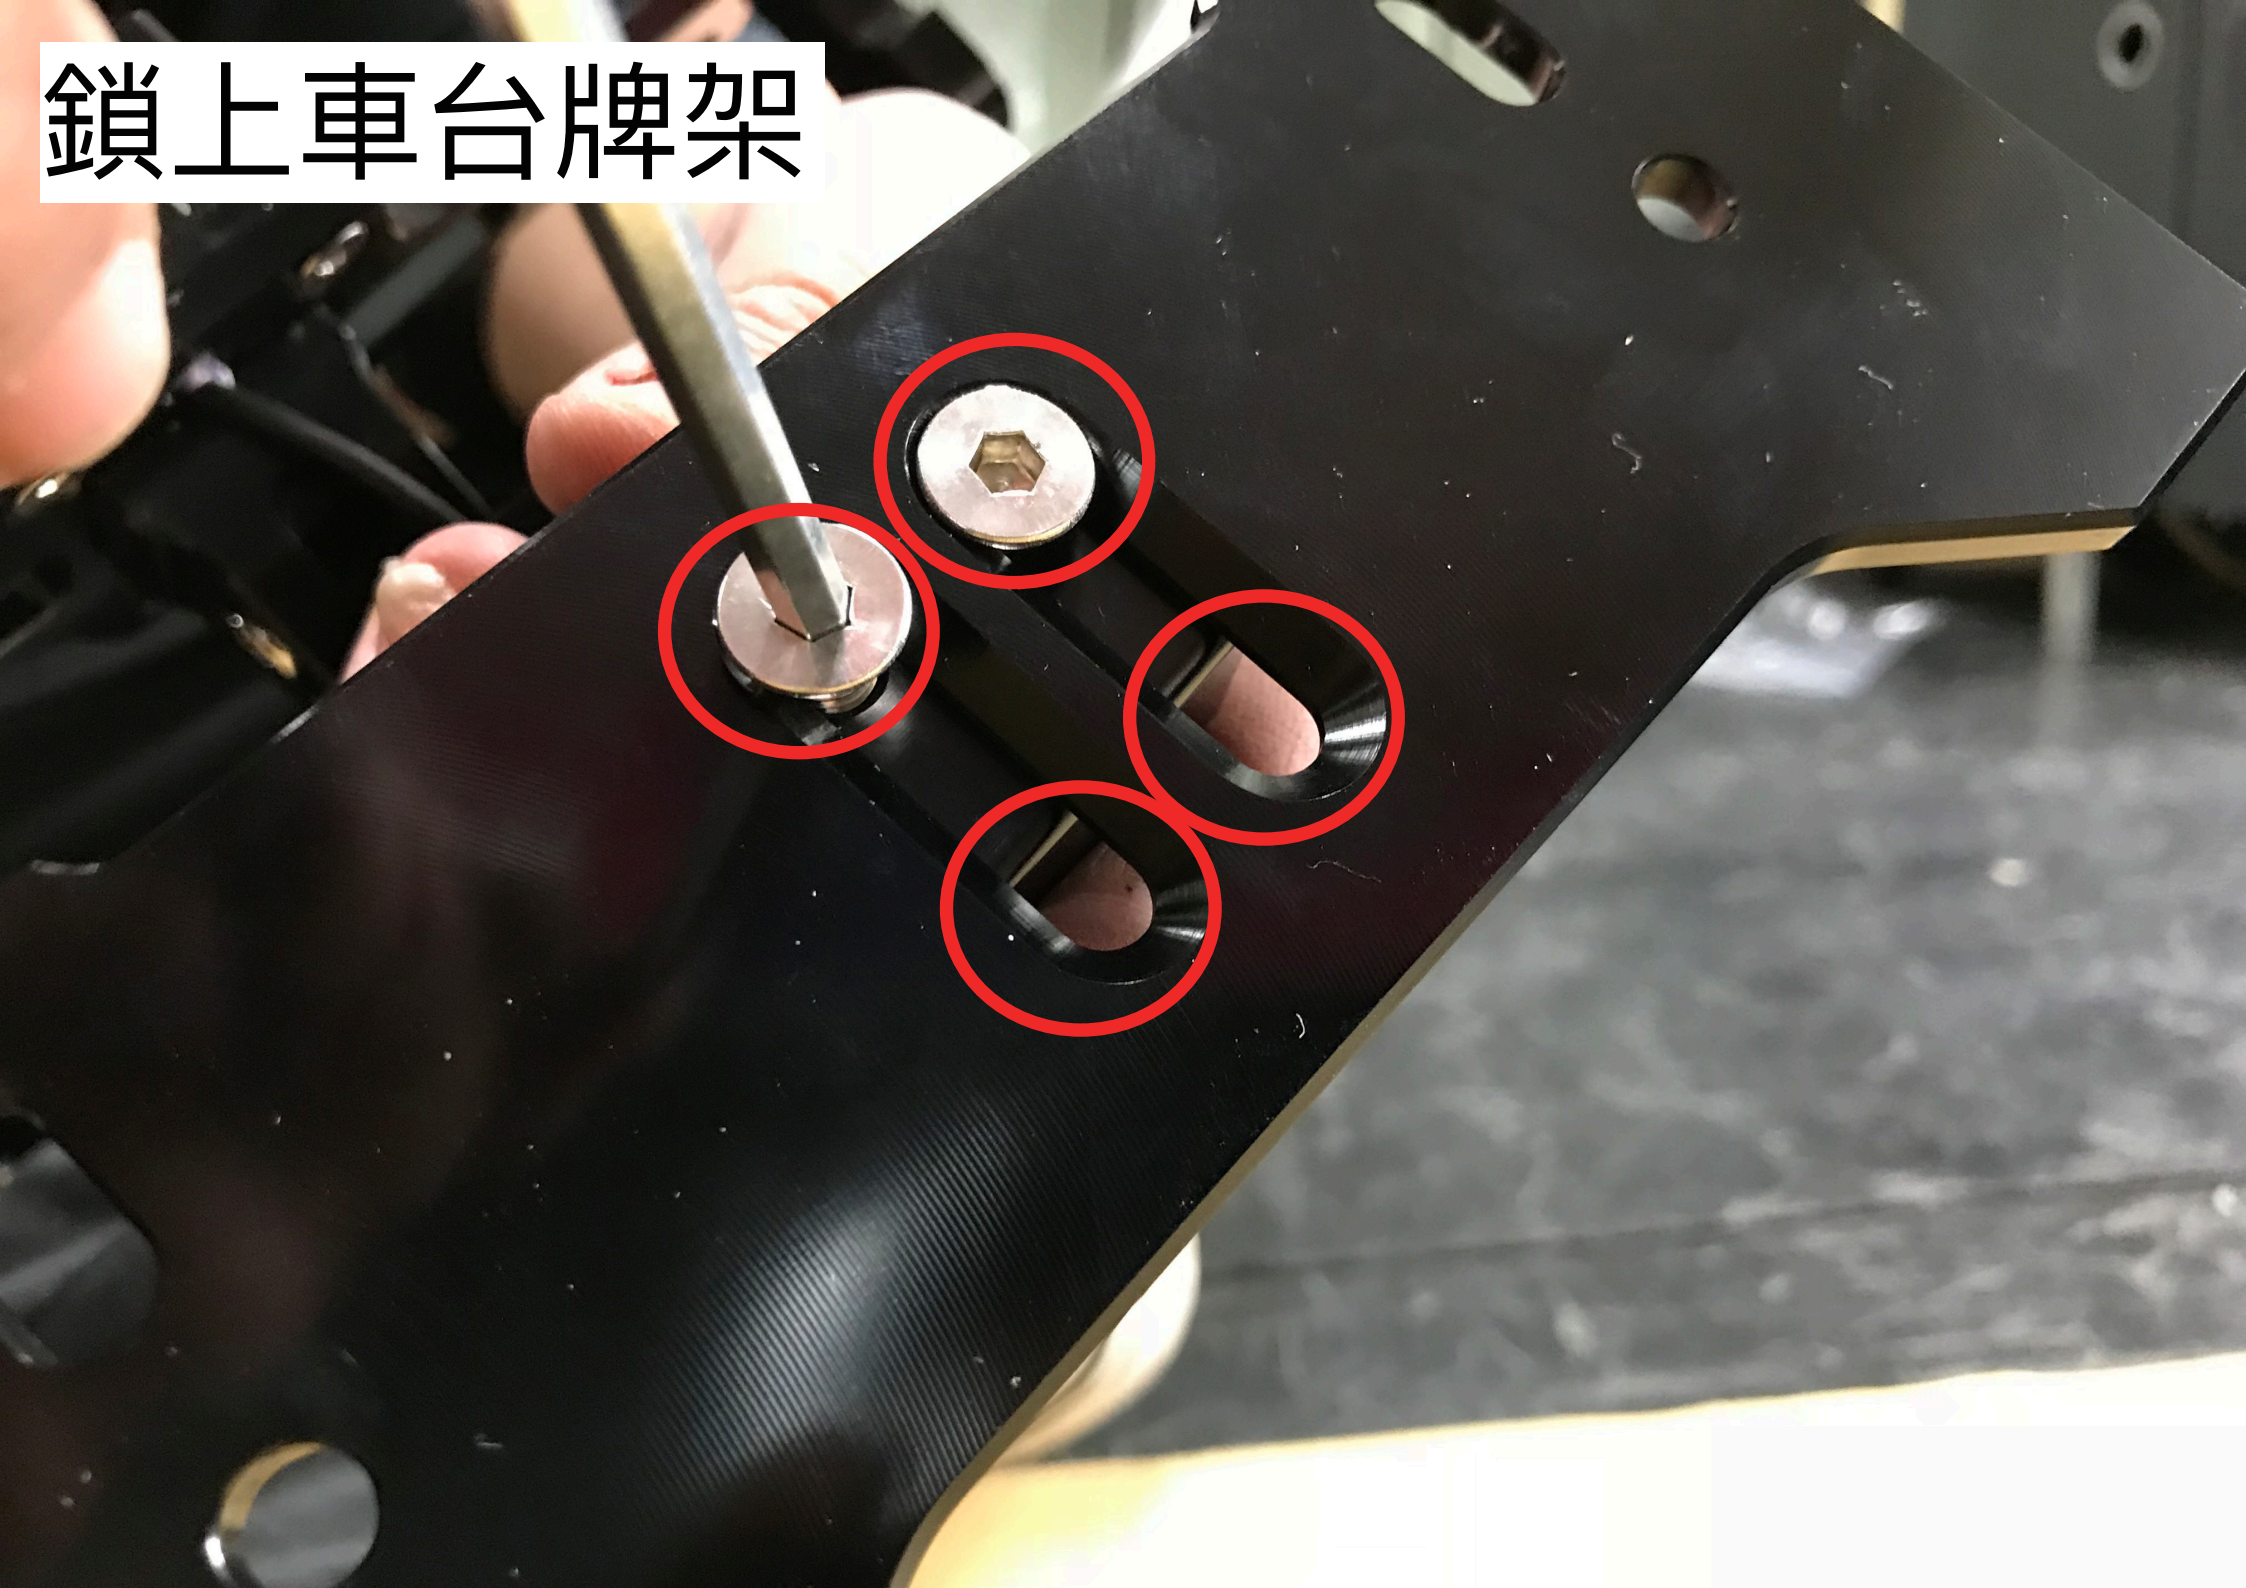

鎖上螺絲



鎖上下方四顆螺絲



請墊上墊片再行鎖上，內側需要螺帽鎖上

插頭放入車內



整線



插上接頭



凹槽處為正極，請將紅色 PIN 腳插入，並以尖嘴鉗在反向燈拉出，確保線組沒有脫落，另一邊以相同方式插上黑色 PIN 腳



請依照上方步驟反序將車殼裝回